

ABAT - ett begrepp för trygghet!

Abat-luckor

Nedstigningsluckor och skyddsgaller av aluminium. Även luckor av rostfritt, tex SS-stål 2333 och 2343 kan levereras.

Abat-lucka, överfalsad (fig 1-3)

Nedstigningsluckan kan erhållas som enkellucka (fig1) och som dubbellucka med fast eller löstagbar mellanbalk eller med överlappning utan mellanbalk (fig2). Luckan är avsedd för användning utomhus och inomhus samt i vägg (fig 3). Luckan är tillverkad av plåt, aluminium EN AW-5754, med specialutformad ramprofil (se exempel i fig 1) av aluminium EN AW-6063. Luckan är förstärkt med I-profiler av aluminium EN AW-6063. Luckan kan förses med isolering av 50- eller 100 mm styrencellplast (frigolit, $\lambda=0,040$ W/m K) innanför en skyddsplåt av aluminium EN AW-6063

Lucka kan fås med gummilist av EPDM (enligt SIS 16 27 00) Luckor enligt fig 1-2 har uppställningsbeslag med gasfjäder av rostfritt stål, handtag och låsbygel för hänglås. Samtliga luckor kan (om en mer skyddad låsning önskas) förses med Abat fjärrvärmelås (fig 4A). Om luckan ska användas som utrymningslucka kan den utrustas med Abat paniklås (fig 4b), som gör den öppningsbar inifrån även när den är låst med hänglås från utsidan.

Ytbehandling(av lucka och ram): avfettning, grundning med primer och pulverlackering, Kulör;grå. Annan kulör kan erhållas.

Ingiutningsram typ A: Formsättning och betongskrotning kan undvikas om ramen beställs med förhöjning typ C motsvarande betongens tjocklek.

Eftermontering: tex typ B1, B2 (se fig 1).

Mått

Luckorna kan levereras i enkelutförande eller i kombinerat utförande (två eller flera sammanbyggda). Max storlek enkellucka är 1400x2900 mm. Delade luckor i samma ram kan förstås tillverkas i betydligt större storlekar. Alla luckor tillverkas manuellt och därför är speciallösningar och storlekar inga problem.

Abat skyddsgaller (fig 5-6)

Skyddsgaller av två typer, löstagbart galler (fig 5) och fast, sk kvarnlucksgaller (fig 6). Båda typerna kan levereras infästade i ram eller lösa för eftermontering i befintlig anläggning samt passar till såväl överfalsad som plan lucka.

Skyddsgallren är tillverkade av aluminiumrör EN AW-6063, dimension 40x25 mm, godstjocklek 2 mm. Galler kan även fås i rostfritt stål.

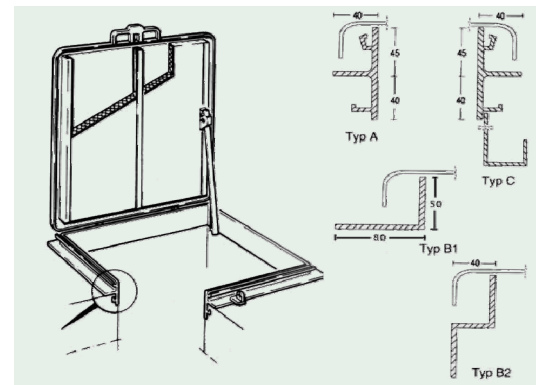


Fig 1. Enkel, överfalsad lucka samt exempel på ramprofiler

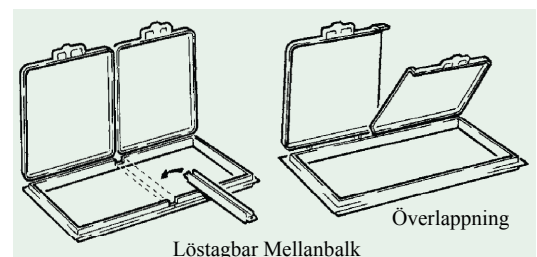


Fig 2. Dubbelluckor, överfalsade med löstagbar mellanbalk resp. överlappning



Fig 7. Lucka till fjärrvärme




Fig 3. Vägglacering

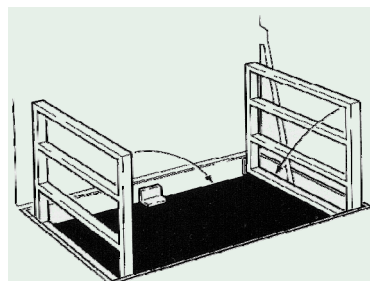


Fig 6. Abat skyddsgaller, fast sk kvarnlucksgaller

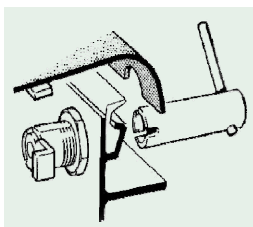


Fig 4a. Abat Fjärrvärmelås

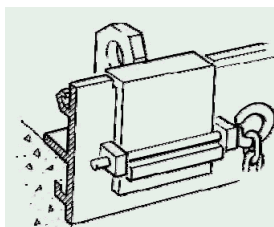


Fig 4b. Paniklås, öppningsbart

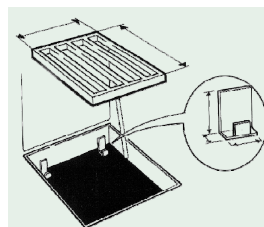


Fig 5. Abat skyddsgaller, löstagbart



Fig 8. Pumpstation med 3 Abat-luckor